Центр Уплотнений

Пробковый уплотнитель

Сайт: centeryplotneny.ru
Почта: sales@centeryplotneny.ru

High Performance CorK

Характеристики: PNG-30

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ортопедия и обувь ;
- Мебель и дизайн ;

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ:

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 2 до 4 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкость к машинной обработке,
- повторное использование,

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	1 до 130

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:	
Плотность	300 кг/м³ ±10%
Твердость	60-65 Shore A
Сжимаемость под 7кг / м²	19 %
Восстановление	мин 84 %
Предел прочности	мин 10 daN/cm²

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

High Performance Cork

Характеристики: PPTF-32

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ортопедия и обувь ;
- Дизайн (мебель);

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ:

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 0,5 до 1 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкрость к машинной обработке,
- Повторное использование,
- Гибкость,

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	от 1 до 130

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:		
Плотность	320 kg/m³ ±10%	NF-T 46-002
Твердость	60-65 Shore A	ASTM D-2240
Сжимаемость	40-50 %	ASTM 3691
Восстановление	Mini 85 %	ASTM 3691
Предел прочности	15-20 daN/cm²	NF-T 46-007
Относительное удлинение при разрыве	15-20 %	NF-T 46-002

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C - 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Характеристики: PSF-30

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ортопедия и обувь ;
- Мебель и дизайн ;
- Автомобильная промышленность,
- Железнодорожная отрасль,
- Энергетика,
- Музыкальные инструменты,

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 0,5 до 1 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкость к машинной обработке,
- Повторное использование,

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	от 1 до 130

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	300 кг/м³ ±10%	NF-T 46-002
Сжимаемость (испытание ASTM) при 100 PSI	19 %	ASTM 3691
Восстановление (испытание ASTM) при 100 PSI	мин 85 %	ASTM 3691
Предел прочности	мин 9 daN/cm²	NF-T 46-007

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C - 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Характеристики: PTF-26

› High Performance CorK

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ортопедия и обувь ;
- Мебель и дизайн ;

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 0,5 до 1 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкость к машинной обработке,
- Повторное использование,
- Гибкость,

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	от 1 до 130

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	260 кг/м³ ±10%	NF-T 46-002
Сжимаемость	17-22 %	NF 3691
Восстановление	мин 82 %	NF 3691
Предел прочности	10-15 daN/cm²	NF-T 46-002
Относительное удлинение при разрыве	15-20 %	NF-T 46-002

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C - 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Характеристики: PTH 40

› High Performance CorK

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Нескользящие палубное покрытие ;
- Мебель и дизайн ;
- Механика (фрикционные сцепления) ;

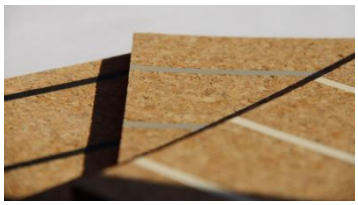

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Пробковые гранулы (от 2 до 4 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Стойкость к гниению,
- Легкость к машинной обработке,

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	от 1 до 130

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	350 kg/m³ ±10%	NF-T 46-002
Предел прочности	Min 15 daN/cm²	ISO 7322
Сжимаемость	15 – 20 %	ISO 7322
Растяжение	мин 10 %	ISO 7322

ТЕПЛОВЫЕ:

Удельная теплоемкость	> 1500 J/kg.K
Теплопроводность	0,05 à 0,06 W/m.K
Температуропроводность	< $1{,}60.10^{-7}$ m².s

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

High Performance CorK

Характеристики: RSM-35

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Производство посуды из стекла и хрусталя ;
- Мебель и дизайн ;
- Механика (фрикционные сцепления) ;

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 1 до 2 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Стойкость к гниению,
- Легкость к машинной обработке,
- Твердость,

+РАЗМЕРЫ:

ЛИСТ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	от 1 до 130

ЦИЛИНДР:

Диаметры (мм)	Толщина (мм)
от Ø200 до Ø700	от 20 до 100

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	350 кг/м³ ±10%	
Сжимаемость	мин 5 %	F.104-71
Восстановление	мин 86%	F.104-71
Предел прочности на разрыв	мин 17 daN/cm²	F.36-61 T

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Характеристики: RNG-34

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Производство посуды из стекла и хрусталя;
- Мебель и дизайн ;
- Механика (фрикционные сцепления);

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Пробковые гранулы (от 2 до 4 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Стойкость к гниению,
- Легкость к машинной обработке,
- Твердость,

+РАЗМЕРЫ:

ЛИСТ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	от 1 до 130

ЦИЛИНДР:

Диаметры (мм)	Толщина (мм)
от Ø200 до Ø700	от 20 до 100

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	350 кг/м³ ±10%	
Сжимаемость	мин 6 %	F.104-71
Восстановление	мин 89%	F.104-71
Предел прочности	мин 15 daN/cm²	F.36-61 T

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

HPK
›High Performance CorK

Характеристики: Naval HPK

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Нескользящие покрытие подходит для палубы судна,
- Для трапа,
- Для промышленного применения в помещении или на открытом воздухе,

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 0,5 до 1 мм)
- ✓ Матрица: нитрил и ПВХ

ОСОБЕННОСТИ:

- Антискользящая защита,
- Простота внедрения,
- Легко очистить,

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Допуск (мм)	Толщина (мм)	Допуск (мм)
900x600 1200x900	±5	2,5	±0,5

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	830 kg/m³ ±10%	ISO 7322
Прочность на разрыв	Mini 18 KN/m	NF T 46-007 type C
Устойчивость к истиранию:	107 mm³	NF T 46-012
Трение характеристика:	1,35	NF T 54-112
Максимальное давление использования	Maxi 10^7 Pa	NF T 48-107
Температура	0°C	NF T 46-018

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

› Développeurs de solutions innovantes en liège

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

S-CO-03-C	N°102 31/01/2014

Характеристики: PNM 15/30

+ПРИМЕНЕНИЕ:

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 1 до 2 мм)
- ✓ Связующее: Термопласт

+РАЗМЕРЫ:

Размер (LxI)	Допуск	Толщина	Допуск
1000x500 (mm)	±5mm	4 mm	± 0,2 (mm)

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

Область применения:

- ✓ В бетонных плитах
- ✓ Клееный под деревянный пол
- ✓ Сыпучие под плавающий пол

Особенности:

- ✓ Стабильность размеров,
- ✓ Термо-акустическая изоляция,
- ✓ Простая установка с винил / ПУ / MS полимерных клеев,

+ОСОБЕННОСТИ:

АКУСТИКА:

Δlw 15 17 дБ, склеены под деревянный пол

Δlw 18 дБ, рыхлый под плавающий пол

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	250 ±15 кг/м³	NF-B 57-081
Разрывная нагрузка	4 daN/cm²	NF-B 57-081
Сжимаемость	50 %	ASTM F 104-87
Впитывание воды	75 %	NF-B 57-055
Стабильность размеров	± 0,5 %	NF-B 57-055

ТЕПЛОВЫЕ:

Теплопроводность	0,05W/m.K

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

Характеристики: Thermocork SR F50

›High Performance CorK

+ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется в качестве решения для обувных и ортезированных отраслей промышленности:

- Стельки
- стелька (каблук, pronating и supinating края…)

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Пробковые гранулы (≤0.5 мм)
- ✓ Матрица: сополимер этилена и винилацетата (ЭВА)

ОСОБЕННОСТИ:

- Распределение давления в обуви.
- Особая прочность

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x800	от 2 до 20
1600x1000	

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	Мин 180 кг/м³	UNE – 53526
Твердость	50 ± 5 Shore A	UNE – EN ISO 868
Механическое удаление (*)	Макс 4,0 %	PFI 4h/70°C

(*) Проверка проведена образец толщиной 1 мм.

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Характеристики: Thermocork SR F65

›High Performance CorK

+ПРИМЕНЕНИЕ:

Он используется в качестве решения для обувных и ортезированных отраслей промышленности:

- Стельки
- Стелька (каблук, pronating и supinating края)

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Пробковые гранулы (0,5 мм)
- ✓ Матрица: сополимер этилена и винилацетата (ЭВА)

ОСОБЕННОСТИ:

- Распределение давления в обуви.
- Особая прочность

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
900x725	от 2 до 20
1450x900	

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	230 кг/м³	UNE – 53526
Твердость	65 ± 5 Shore A	UNE – EN ISO 868
Механическое удаление (*)	Макс 3,5 %	PFI 4h/70°C

(*) Проверка проведена образец толщиной 1 мм.

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

High Performance CorK

Характеристики: ECR 70

+ПРИМЕНЕНИЕ:

Основание совместимо с:

- Клееные паркетные полы
- Плавающий пол
- Подогрев пола
- Эластичные напольные покрытия
- Плитка

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Пробковые гранулы
- ✓ Матрица: эластомер

ОСОБЕННОСТИ:

- Повторное использование
- Термо-акустическая изоляция,
- Применение с виниловыми / полимерным клеем PU / MS

+РАЗМЕРЫ:

LxW (lmxmm)	Толщина (мм)
15x1000	2
20x1000	4

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	≃ 700 ±10 кг/м³	
Предел прочности	≃ 20%	(EN ISO 1798)
Сила растяжения	≃ 0,6 N/mm²	(EN ISO 1798)

ТЕПЛОВЫЕ:

Термостойкость	-30°C to 80°C	
Реакция на огонь	M4 *CSTB, (n° RA03-0022),* B2 (DIN 4102-1)	
Теплопроводность	0,083 W/m.K	
Термическое сопротивление	0,024 m²K/W	(DIN 52612)

АКУСТИЧЕСКАЯ:

Акустический повышение ударного шума с толщиной ECR 70 нижний слой 2 мм.	ΔLw = 20дБ с 8-мм плавающий пол ΔLw = 19 дБ с 10мм приклеены паркетные полы, установленной на 140мм бетонной плите ΔLw = 18дБ с 14мм плитка ΔLw = 18дБ с 16мм склееные паркетные полы	(EN ISO 140-8)

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C - 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

High Performance CorK

Характеристики: PBGB 25

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подкладка совместима с клееным деревянным паркетом и плавающем полом ;
- Промышленная (тепловая изоляция, гашение вибраций);
- Строительная промышленность (тепловая и акустическая изоляция);
- Ортопедия и обувь;
- Дизайн (мебель);

+СОСТАВ И ОСОБЕНОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Пробковые гранулы (от 2 до 4 мм)
- ✓ Матрица: Полиуретан

ОСОБЕННОСТИ:

- Повторное использование
- Термо-акустическая изоляция,
- Выполнение с виниловыми / полимерными клеями PU / MS,
- Лёгкость машинной обработки

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	от 1 до 130

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	240 kg/m³ ±10%	ISO 7322
Сжимаемость	20 à 40 %	ISO 7322
Восстановление	≥ 75 %	ISO 7322
Предел прочности	> 0,35 MPa	ISO 7322

ТЕПЛОВЫЕ:

Thermal conductivity	0,060 W/m.K

АКУСТИЧЕСКИЕ:

Δlw 11 дБ, клееного под деревянный пол

Δlw от 17 до 18 дБ, свободно под плавающий пол (толщиной от 10 до 14 мм) с толщиной 3 мм подложки.

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Характеристики: PBGB 25

› High Performance CorK

+ПРИМЕНЕНИЕ:

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 2 до 5 мм)
- ✓ Связующее: термопластик

+РАЗМЕРЫ:

Размер (LxI)	Допуск	Толщина	Допуск
1000x500 (мм)	±5mm	от 2 до 4 мм	± 0,2 (мм)

Другие толщины доступны по запросу

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

Применение:

- ✓ Совместимость с приклеенными полами
- ✓ Совместимость с плавающими полами
- ✓ Совместимость с подогреваемым полом

Особенности:

- ✓ Стабильность размеров,
- ✓ Термо-акустическая изоляция,
- ✓ Простая установка с винил / ПУ / MS полимерным клеем,

+ОСОБЕННОСТИ:

АКУСТИЧЕСКИЕ:

Тесты CTBA

Δlw 11 дБ, приклеенным под деревянный пол

Δlw от 17 до 18 дБ, свободно под 10 до 14 мм плавающий пол с 3мм подкладке

МАХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	240 ±30 kg/m³	ISO 7322
Предел прочности	> 0,35 MPa	ISO 7322
Сжимаемость	20 to 40 %	ISO 7322
Восстановление	≥ 75 %	ISO 7322

ТЕПЛОВЫЕ:

Теплопроводность	0,060W/m.K

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения: при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com

S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

High Performance CorK

Характеристики: PNM 20245

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Совместимы с приклеенным и плавающим полом
- Строительная промышленность (тепловая и акустическая изоляция);
- Доски объявлений

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ

ЛИСТ:

- ✓ Cork granules (1 to 2mm)
- ✓ Matrix : Polyurethane

ОСОБЕННОСТИ:

- Повторное использование
- Термо-акустическая изоляция,
- Выполнение с виниловым / полимерным клеем PU / MS,
- Легкость машинной обработки

+РАЗМЕРЫ:

LxW (lмм)	Толщина (мм)
25x1000	от 1 до 6

+ОСОБЕННОСТИ:

МАХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	150 – 210 кг/м³	ISO 7322
Предел прочности	Мин 300 KPa	ISO 7322
Сжимаемость	30 à 50 %	ISO 7322
Восстановление	Мин 70 %	ISO 7322
Кипячение горячей водой	Нет распада	

АКУСТИЧЕСКИЕ:

CTBA	✓ △ ЛМ от 14 до 15 дБ если приклеен
CEBTP	✓ △ Lw 18 дБ с 8 мм ламинат + 2 мм подстилающего ✓ △ ЛМ 19 дБ с 8 мм ламинат + 3мм подстилающего

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

High Performance CorK

Характеристики: PNM-20

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Автомобильная промышленность,
- Железнодорожная отрасль,
- Энергетика,
- Зимний спорт (сноуборд, лыжи),

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ:

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 1 до 2 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- Устойчив к эталонными маслами.
- прочность при высокой температуре.
- Адаптивный к любой неровной поверхности.
- Можно вставить металлический или лист волокна на сэндвич доске.

+РАЗМЕРЫ:

LxW (мм)	Толщина (мм)
1000x500	1 до 130
1000x600	
1000x700	

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	200 kg/m³ ±10%	
Сжимаемость (испытание ASTM) при 100 PSI	15 – 30 %	ASTM 3691
Восстановление (испытание ASTM) при 100 PSI	Мин 84 %	ASTM 3691
Предел прочности	Мин 7 daN/cm²	NF-T 46-007
Относительное удлинение при разрыве (толщина: 3 мм)	Мин 17,8%	

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C – 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

› High Performance CorK

Характеристики: PNM-28

+ПРИМЕНЕНИЕ:

- Ортопедия и обувь;
- Промышленность (тепловая изоляция, гашение вибрации);
- Фармацевтическая индустрия ;

+СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ:

ЛИСТ:

- ✓ Cork гранулы (от 1 до 2 мм)
- ✓ Матрица: термопластичная смола

ОСОБЕННОСТИ:

- ‿´ɔ'ΗΩΒΓΝ 'Η 'Ο¸ Ι ·'Υ'ΥΩ'Ε ΩɔΑ¸ɔ'ΩΓΗ´,
- повторное использование,
- ˙ ´ΒΓΗΩΒΓΝ,
- ¸ Ω ; Ω'Υ´ ΐ'ΑΩ'Υ · Η¸´ΟΩΒΓΝ,

+РАЗМЕРЫ:

LxW (ММ)	Толщина (ММ)
1000x500	1 до 130

+ОСОБЕННОСТИ:

МЕХАНИЧЕСКИЕ:

Плотность	280 кг/м³ ±10%	NF-T 46-002
Сжимаемость (испытание ASTM) при 100 PSI	23 %	ASTM 3691
Восстановление (испытание ASTM) при 100 PSI	84 %	ASTM 3691
Предел прочности	Мин 10 daN/cm²	NF-T 46-007

+УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев при соблюдении следующих условий хранения при температуре 20 ° C ± 3 ° C - 60% ± 5% относительной влажности.

SOCIETE DES LIEGES HPK S.A.S - 19, rue de Lasserens - 47230 LAVARDAC (France)
Tél. : +33 (0)5 53 65 51 46 - Fax : +33 (0)5 53 65 86 41
E-mail : info@lieges-hpk.com - www.lieges-hpk.com
S.A.S au capital de 548 500 € - R.C.S Agen B 353 211 105 00013 - T.V.A. FR 89 353 211 105 - Code APE 1629Z

EN 9100 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification