KASTAŞ
Центр Уплотнений

Гидравлические и пневматические уплотнения

Обзор Продукции

Your **Productivity Partner**

Производительность Кастас предоставляет вам лучшее качество по конкурентным ценам и короткими сроками поставки . Уплотнительная среда не автономна и не основывается исключительно на базовых технологиях, она во многом зависит от разработок и исследований материалов , дизайнерских решений и высококвалифицированный приложений. Команда профессионалов Кастас сосредоточена на последних достижениях в области эластомеров, инженерной пластики, инновационных технологий в области производства, химии и трибологии для повышения производительности и качества выпускаемой продукции.

Комплексные решения от одного поставщика

В Кастас вы найдете идеальную отправную точку для удовлетворения ваших потребностей как экономически эффективного и комплексного решения от одного производителя гидравлических и пневматических уплотнений.

Расширение мировой промышленности

Мы обслуживаем многочиленные отрасли промышленности: инженерия и производство и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и стрительная техника, мобильная гидравлика, металлообработка, автомобилестроение, водяные насосы, газовые пружины, металлургия, пищевая промышленность, фармацевтическая, химическая, и нефтехимическая промышленность.

KASTAŞ
Центр Уплотнений

Кастас - ведущий производитель гидравлических и пневматических уплотнений

Кастас это динамично развивающийся производитель и дистрибьютор уплотнений, поставляя широкий спектр стандартных и специальных продуктов и услуг для широкого спектра отраслей промышленности. Будучи глобальным партнером, Кастас предлагает высокоэффективный сбыт, доступный посредством нашей службу поддержки сайтов и дистрибьюторов по всему миру.

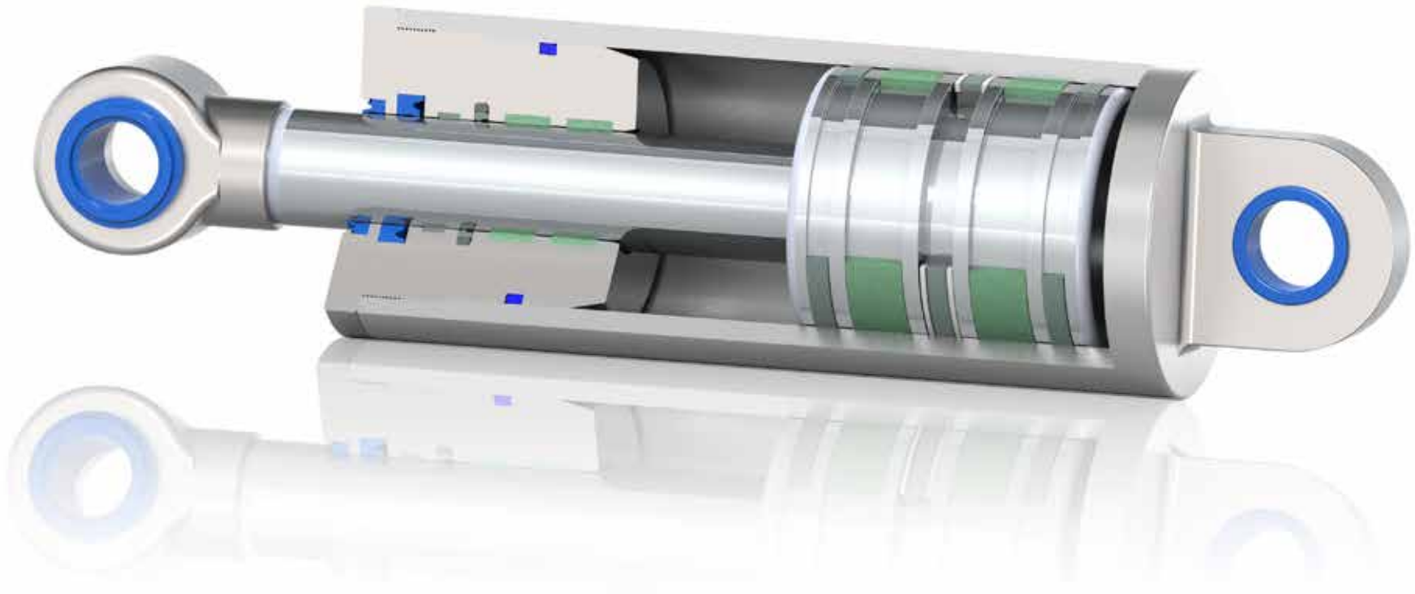

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ШТОКОВО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K21	Симметричное уплотнение		Поршень шток	NBR	NB9001	150	-30/+105	0.5
K21	Симметричное уплотнение		Поршень шток	PU	PU9201	400	-40/+100	0.5
K36	Симметричное уплотнение		Поршень шток	NBR Хлопкова ткань NBR	NB8001 FB8001	250	-30/+105	0,5
K95	Симметричное уплотнение		Поршень шток	NBR	NB9001	150	-30/+105	0,5
K98	Симметричное уплотнение		Поршень шток	PU NBR	PU9201 NB7001	400	-30/+100	0,5
KX	Уплотнительное кольцо		Поршень шток	NBR	NB7001	50	-30/+105	0,5

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ШТОКА

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K01	Уплотнение штока		Шток	NBR Хлопкова ткань POM	NB9001 FB8001 PM9903	400	-30/+105	0.5
K04	Уплотнение штока		Шток	NBR Хлопкова ткань POM	NB9001 FB8001 PM9903	400	-30/+105	0.5
K22	Уплотнение штока		Шток	NBR	NB9001	150	-30/+105	0.5
K22	Уплотнение штока		Шток	PU	PU9201	400	-40/+100	0.5
K29	Амортизирующее Уплотнение		Шток	PU POM	PU9201 PM9901	400	-40/+100	0.5
K31	Уплотнение для тяжелых режимов эксплуатации		Шток	NBR PU POM	NB7001 PU9401 PM9901	630	-30/+100	0.5
K32	Уплотнение штока		Шток	PU POM	PU9401 PM9901	400	-35/+110	0.5
K33	Уплотнение штока		Шток	PU	PU9401	400	-35/+110	0.5
K34	Уплотнение штока		Шток	NBR Хлопковая ткань NBR TPE POM	NB8001 FB8001 TP5501 PM9901	700	-30/+105	0,5
K35	Уплотнение штока		Шток	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	15.0
K37	Уплотнение штока		Шток	NBR Хлопковая ткань NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	400	-30/+105	0.5
K38	Уплотнение штока		Шток	PU	PU9401	400	-35/+110	0.5
K39	Уплотнение штока		Шток	NBR Хлопковая ткань NBR	NB8001 FB8001	250	-30/+105	0.5
K96	Уплотнение штока		Шток	NBR	NB9001	150	-30/+105	0.5
K97	Уплотнение штока		Шток	HNBR	HB9001	150	-30/+150	0.5
K701	Подпружиненное уплотнение штока		Шток	PTFE нержавеющая сталь	PT6002 CN9902	350	-150/+250	15.0
K704	Уплотнение штока		Шток	PTFE NBR	PT6003 NB8001	400	-30/+105	5.0
K709	Уплотнение штока		Шток	NBR PTFE	NB8001 PT6003	400	-30/+105	15.0

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРШНЯ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K03	Уплотнение поршня		Поршень	Хлопковая ткань NBR POM	FB8001 PM9903	400	-30/+105	0.5
K15	Уплотнение поршня		Поршень	PU NBR	PU9501 NB7001	250	-30/+100	0.5
K16	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR Хлопковая ткань NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	400	-30/+105	0.5
K17	Уплотнение поршня		Поршень	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	15.0
K18	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR TPE POM	NB8001 TP7301 PM9901	400	-30/+105	0.5
K19	Уплотнение поршня для тяжелых режимов эксплуатации		Поршень	PTFE NBR POM	PT6003 NB8001 PM9901	400	-30/+105	1.5
K20	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR POM	NB8001 PM9901	150	-30/+105	0.5

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K23	Уплотнение поршня		Поршень	NBR	NB9001	150	-30/+105	0.5
K23	Уплотнение поршня		Поршень	PU	PU9201	400	-40/+100	0.5
K26	Уплотнение поршня		Поршень	NBR сталь пружина	NB9001 FE9901 CN9901	60	-30/105	0.5
K40	Уплотнение поршня		Поршень	PU POM	PU9401 PM9901	400	-35/+110	0.5
K41	Уплотнение поршня		Поршень	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	15.0
K42	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR TPE POM	NB8001 TP5501 PM9901	700	-30/+105	0.5
K43	Уплотнение поршня		Поршень	NBR Хлопковая ткань NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	500	-30/+105	0.5
K44	Уплотнение поршня		Поршень	PU POM	PU9201 PM9901	400	-40/+100	0.5
K46	Компактное уплотнение штока		Поршень	PU POM NBR	PU9201 PM9901 NB7001	400	-30/+100	0.5
K48	Уплотнение поршня для тяжелых режимов эксплуатации		Поршень	NBR TPE POM	NB8001 TP5501 PM9901	700	-30/+105	0.5
K49	Уплотнение поршня		Поршень	PU NBR	PU6001 NB8001	400	-30/+100	0.5
K501	Уплотнение поршня		Поршень	PA NBR	PA9904 NB7001	500	-30/+105	1.0
K502	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR Хлопковая ткань NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	500	-30/+105	0.5
K503	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR TPE POM	NB8001 TP7201 PM9901	400	-30/+105	0.5
K504	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR Хлопковая ткань NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	500	-30/+105	0.5
K505	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR Хлопковая ткань NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	1500	-30/+105	0.5
K518	Компактное уплотнение поршня		Поршень	NBR TPE POM	NB8001 TP7301 PM9905	400	-30/+105	0.5

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K751	Подпружиненное Уплотнение поршня		Поршень	PTFE нержавеющая сталь	PT6002 CN9902	350	-150/+250	15.0
K753	Уплотнение поршня		Поршень	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	2.0
K755	Уплотнение поршня		Поршень	PTFE NBR	PT6003 NB8001	400	-30/+105	5.0
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРШНЯ								
K05	Грязесъемник		Шток	PU	PU9401		-30/+100	1.0
K06	Грязесъемник		Шток	NBR	NB9001		-30/+105	1.0
K06	Грязесъемник		Шток	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K07	Грязесъемник в металлическом корпусе		Шток	NBR сталь	NB9001 FE9901		-30/+105	1.0
K07	Грязесъемник в металлическом корпусе		Шток	PU сталь	PU9201 FE9901		-40/+100	1.0
K09	Грязесъемник		Шток	NBR	NB9001		-30/+105	1.0
K09	Грязесъемник		Шток	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K10	Двойной Грязесъемник		Шток	NBR	NB9001		-30/+105	1.0
K11	Грязесъемник		Шток	TPE	TP5501		-40/+120	2.0
K12	Грязесъемник в металлическом корпусе		Шток	PU сталь	PU9501 FE9901		-30/+100	1.0
K27	Двойной Грязесъемник		Шток	NBR	NB9001		-30/+105	1.0
K27	Двойной Грязесъемник		Шток	PU	PU9201		-40/+100	1.0

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K91	Грязесьемник		Шток	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K93	Грязесьемник		Шток	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K94	Грязесьемник		Шток	PU	PU9401		-35/+110	1.0
K101	Грязесьемник		Шток	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K102	Грязесьемник		Шток	PU сталь	PU9401 FE9901		-35/+110	1.0
K103	Двойной Грязесьемник		Шток	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K105	Грязесьемник		Шток	POM	PM9901		-40/+110	1.0
K703	Грязесьемник		Шток	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0
K705	Грязесьемник		Шток	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K14	V-образное уплотнительное кольцо			NBR	NB7001	0.3	-30/+105	12.0 Periph-eral
K150	Шевронное кольцо		Шток	Хлопковая ткань NBR	FB8502	250	-30/+80	2.0
K151	Шевронное уплотнение для высокого давления		Шток	Хлопковая ткань NBR POM PTFE	FB8502 PM9901 PT6002	400	-30/+80	2.0
K152 **K153**	Шевронное уплотнение для низкого давления		Шток	Хлопковая ткань NBR POM	FB8502 PM9901	80	-30/+80	2.0
K154	Шевронное уплотнение для низкого давления		Шток	NBR Хлопковая ткань NBR	NB9001 FB8001	80	-30/+80	2.0
K155	Шевронное уплотнение для высокого давления		Шток	POM Хлопковая ткань NBR PA	PM9902 FB8502 PA9902	400	-30/+80	2.0
K702	Уплотнение штока для вращающихся устройств		Шток	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0 Periph-eral
K752	Уплотнение штока для вращающихся устройств		Поршень	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0 Periph-eral

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШТОКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K30	Пневматическое уомбинированное уплотнение		Шток	NBR сталь	NB7001 FE9901	12	-30/+105	1.0
K51	Пневматическое уплотнение штока		Шток	PU	PU9201	16	-30/+80	1.0
K52	Пневматическое уплотнение штока		Шток	NBR	NB9001	12	-30/+105	1.0
K52	Пневматическое уплотнение штока		Шток	PU	PU9201	16	-30/+80	1.0
K53	Пневматическое амортизирующее уплотнение		Шток	NBR	NB9001	12	-30/+105	1.0
K53	Пневматическое амортизирующее уплотнение		Шток	PU	PU9201	16	-30/+80	1.0
K56	Пневматическое уплотнение штока		Шток	NBR TPE	NB8001 TP5501	16	-30/+105	1.0
K64	Пневматическое уплотнение штока		Шток	PU	PU9201	16	-30/+80	1.0

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРШНЯ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K25	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR сталь	NB7501 FE9901	16	-30/+105	1.0
K50	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR	NB8001	12	-30/+105	1.0
K50	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	PU	PU8502	16	-30/+100	1.0
K54	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR	NB7001	12	-30/+105	1.0
K55	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR аллюминий	NB7001 AL9901	12	-30/+105	1.0
K57	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR аллюминий	NB7001 AL9901	12	-30/+105	1.0

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K58	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	PU POM аллюминий магнетик NBR	PU9201 PM9901 AL9901 MK9901 NB7001	16	-30/+80	1.0
K59	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR	NB8001	12	-30/+105	1.0
K59	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	PU	PU8502	16	-30/+100	1.0
K61	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR POM аллюминий NBR	NB8001 PM9901 AL9901 NB7001	12	-30/+100	1.0
K62	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR	NB7001	12	-30/+105	1.0
K63	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR	NB7001	12	-30/+105	1.0
K65	Пневматическое уплотнение поршня		Поршень	NBR	NB7001	10	-30/+105	1.0

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K68	Направляющее кольцо		Шток	POM	PM9902		-30/+125	1.0
K69	Направляющее кольцо		Поршень	POM	PM9902		-30/+125	1.0
K71	Направляющее кольцо		Шток	POM	PM9901		-40/+110	1.0
K73	Направляющее кольцо		Поршень Rod	Полиэфирная смола	PR6501		-40/+120	1.0
K74	Направляющее кольцо		Шток	POM	POM		-30/+125	1.0
K75	Направляющее кольцо		Поршень Шток	Синтетическое волокно фенольная смола с PTFE	PH6501		-50/+130	1.0
K76	Направляющая лента (спираль)		Поршень Шток	Синтетическое волокно фенольная смола	PH6502		-40/+100	1.0

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K77	Направляющее кольцо		шток	POM	PM6601		-40/+110	1.0
K78	Направляющее кольцо		Поршень шток	фенольная смола	PH6504		-40/+200	5.0
KBT	Направляющая лента PTFE + бронза		Поршень шток	PTFE	PT6003		-200/+200	15.0
KKT	Направляющая лента PTFE + бронза		Поршень шток	PTFE	PT6002		-200/+200	15.0
KPB	Направляюща лента из полиэфирной смолы		Поршень шток	Полиэфирная смола	PR6501		-40/+120	1.0
KSB	Направляющая лента		Поршень шток	Синтетическое волокно фенольная смола	PH6502		-40/+100	1.0

СТАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Код Кастас	Наименование продукта	Чертеж	Применение	Материал	Код	Давление (max) bar	Температура (max) °C	Скорость скольжения (max) - m/s
K81	Защитное кольцо		Поршень шток	TPE	TP5501	500	-40/+120	1.0
K82	Фланцевое уплотнение			PU	PU9401	600	-35/+110	
K83	Статическое уплотнение			PU	PU9401	600	-35/+110	
K84	Статическое уплотнение			PU	PU9401	600	-35/+110	
K85	Статическое уплотнение		Поршень	PU	PU9401	600	-35/+110	
K86	Статическое уплотнение		Поршень	PU	PU9201	500	-40/+100	
K87	Гидравлическое уплотнение для разъема			NBR	NB8501		-30/+105	
KO	Уплотнительное кольцо		Поршень шток	NBR	NB7001	63	-30/+105	0.5
KO	Уплотнительное кольцо		Поршень шток	PU	PU9401	400	-35/+110	0.5

Центр Уплотнений
г. Санкт-Петербург
Екатерининский проспект 3 лит А
Тел : +7 812 716-58-87
Факс : +7 812 449-13-79
sales@centeryplotneny.ru
https://centeryplotneny.ru